


INSTRUCTION

Decken-/Wandanbau Alu-Stableuchten für Linienlampen

IP40 F M/M CE ~ 230V / 50 Hz 3 x 0,75mm² - 1,5mm² 0,75mm² - 1,5mm²

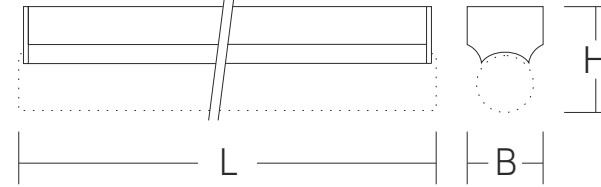


Icon	Shopping Cart	Scale	IP	Light Bulb	P	Weight
	41530.00X	L 300, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 35 W	0,17 Kg
	41510.00X	L 500, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 60 W	0,24 Kg
	41520.00X	L 1000, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 120 W	0,42 Kg
	41531.00X	L 300, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 35 W	0,22 Kg
	41511.00X	L 500, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 60 W	0,29 Kg
	41521.00X	L 1000, B 35, H 58	IP40	S14s	1 x L-DE 120 W	0,48 Kg
	411017.004.1	L 300, B 35, H 58	IP40	2700 K, LED	LED 5 W	0,33 Kg
	411018.004.1	L 500, B 35, H 58	IP40	2700 K, LED	LED 8 W	0,46 Kg
	411019.004.1	L 1000, B 35, H 58	IP40	2700 K, LED	LED 16 W	0,58 Kg
	10-2331	L300, D 30		LED, 2700 K, 5 W		0,11 Kg
	10-2332	L500, D 30		LED, 2700 K, 8 W		0,18 Kg
	10-2333	L1000, D 30		LED, 2700 K, 16 W		0,30 Kg



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire shall only be used complete with its protective shield.


EN 12464





EN 12464




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



L300

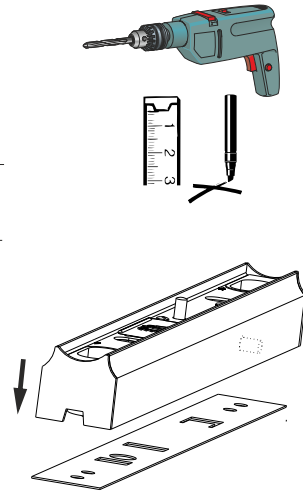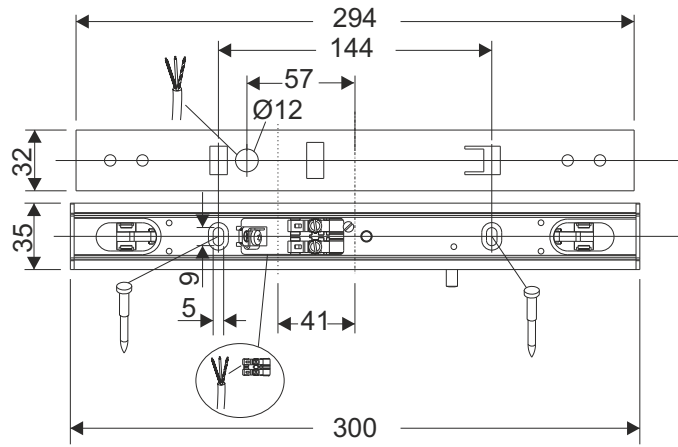

L500 / L1000

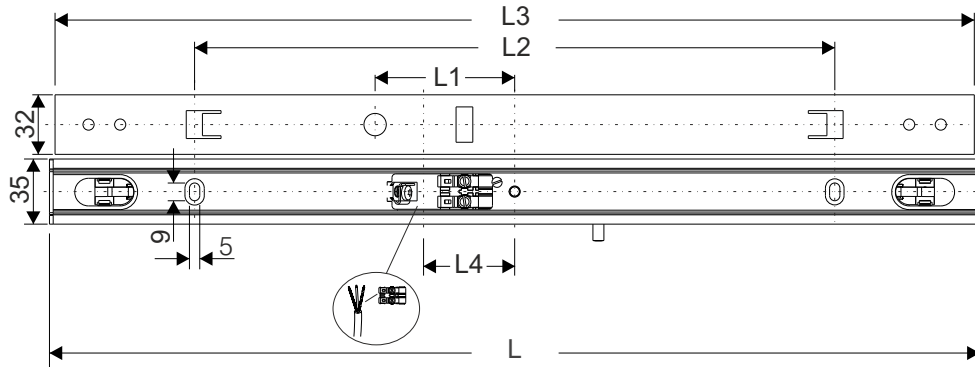

L	L1	L2	L3	L4
500	75	344	494	47
1000	350	844	994	297

